

wedi gradbene plošče *Premium* & wedi **240** fugirna masa *Premium*

Prednosti na en pogled:

- zdaj z robom za nanašanje polnilne mase in gladko, cementno površino,
- idealna za površine kot so mozaik, tapeta, barva, omet itn.,
- dobre izolacijske lastnosti in zanesljiva zaščita pred plesnijo,
- obojestransko uporabna.



Prednosti na en pogled:

- za stenske in stropne površine v notranjih prostorih,
- za polnjenje spojev,
- za popraviljanje in glajenje,
- ima odlične polnilne lastnosti in se da zelo dobro brusiti.

wedi gradbena plošča Premium

wedi gradbena plošča Premium ima modro jedro iz ekstrudirane polistirenske trde pene. Ta je na eni strani armirana s steklenimi vlakni in premazana z malto, izboljšano z umetno maso. Na gladki strani je koprena iz steklenih vlaken obdana z malto, tako da ima gladko, cementno površino. Poleg tega ima ta stran površine na desni in levi strani robova za nanašanje polnilne mase, tako da tudi po armiranju spojev med ploščami nastane gladka površina.

Področja uporabe

wedi gradbena plošča Premium je zaradi posebnih lastnosti vsestransko uporabna:

- podlaga za pritrjevanje površin kot so mozaik, tapeta, omet in barva,
- nosilni material za polaganje keramičnih ploščic na tankoslojno podlago,
- zaščita pred vlago in učinkovita toplotna izolacija,
- tesnjenje spojev z oblogami iz keramičnih ploščic na stenskih in talnih površinah razredov obremenitve z vlago A0.

wedi gradbene plošče so dovoljene za notranjo uporabo v normalno temperiranih prostorih. Za posebne vrste uporabe kot na primer v hladilnicah, kopališčih, zunanjih območjih itn. se je potrebno posvetovati z oddelkom za uporabno tehniko podjetja wedi. Uporaba v talnih območjih je dovoljena le za stanovanjske prostore in ne za poslovno uporabljana talna območja.

Lastnosti izdelka

Vse wedi gradbene plošče se lahko pritrdi na skoraj vsako podlago, so neprepustne za vodo, toplotno izolativne, spremenljivo uporabne, lahke in stabilne ter z možnostjo hitre obdelave.

wedi 240 fugirna masa Premium

Zelo izdatna specialna izravnalna masa za optimalno polnjenje in brezšivno obdelavo spojev wedi gradbene plošče Premium. Uporabna za druga izravnalna dela na stenskih in stropnih površinah. Primerna za uporabo v notranjih območjih.

Področja uporabe

wedi 240 fugirna masa Premium je primerna tudi za polnjenje spojev, zapiranje fug in popravila hrapavih in gladkih stenskih in stropnih površin iz betonskih in cementnih premazov, cementa, mavca in keramike v notranjih območjih.

Lastnosti izdelka


wedi 240 fugirna masa Premium je fina masa z odličnimi polnilnimi lastnostmi, ki se jo da zelo dobro nanašati z lopatico, brusiti in enostavno obdelovati. Po strditvi ima zelo dobre vrednosti oprijema in trdnosti ter majhno napetost.

Varnostno opozorilo

R 38 Draži kožo, R 41 Nevarnost hudih poškodb oči, S 2 Hraniti izven dosega otrok., S 22 Ne vdihavati prahu, S 24 Preprečiti stik s kožo, S 26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč, S 36 Nositi primerno zaščitno obleko, S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice. Vsebuje malo kromatov po TRGS 613. GISCODE ZP1




wedi gradbene plošče *Premium*

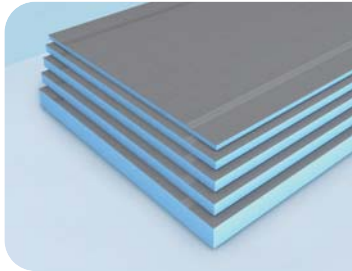

Opis	Dolžina x širina x debelina	Pakirna enota/paleta	Naroč. št.
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 600 x 12,5 mm	50 plošč = 78 m ²	02-00-00/012
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 600 x 20 mm	50 plošč = 78 m ²	02-00-00/020
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 600 x 25 mm	50 plošč = 78 m ²	02-00-00/025
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 600 x 30 mm	36 plošč = 56,16 m ²	02-00-00/030
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 600 x 50 mm	24 plošč = 37,44 m ²	02-00-00/050
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 1200 x 12,5 mm	26 plošč = 81,12 m ²	02-00-01/212
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 1200 x 20 mm	26 plošč = 81,12 m ²	02-00-01/220
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 1200 x 25 mm	26 plošč = 81,12 m ²	02-00-01/225
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 1200 x 30 mm	18 plošč = 56,16 m ²	02-00-01/230
wedi gradbena plošča Premium	2600 x 1200 x 50 mm	12 plošč = 37,44 m ²	02-00-01/250

Tehnična risba



wedi **240** | fugirna masa *Premium*



Opis	Količina	Pakirna enota	Pakirna enota/paleta	Naroč. št.
wedi 240, fugirna masa Premium	5 kg	1 vreča	200 kosov	11-00-32/000
wedi 240, fugirna masa Premium	25 kg	1 vreča	40 kosov	11-00-31/000

Obdelava

V čisti posodi se v pribl. 2,3 litre hladne vode z močnim, enakomernim mešanjem (mešalnik barve) vmeša 5 kg praška (oz. 11,5 litrov pri 25 kg), da nastane homogena izravnalna masa. Ne zmešajte več izravnalne mase, kot je lahko porabite v 30 min.! Za optimalno združevanje spojev z wedi gradbeno ploščo Premium priporočamo, da pred zapolnjenjem z izravnalno maso vstavite wedi armirni trak (samolepilni). Pri normalni temperaturi + 18 °C znaša čas obdelave pribl. 30 min. Pri debelinah slojev do 10 mm pričakujte čas sušenja pribl. 24 h. Obdelava / nanašanje poteka s pomočjo običajnih trgovskih naprav oz. orodij za nanašanje izravnalne mase in glajenje.

Poraba:

pribl. 1,0 kg/m² na mm debeline sloja

Barve:

bela

Skladiščenje:

Skladiščite na suhem mestu. V zaprti originalni posodi primerno za skladiščenje 6 mesecev. Načeto posodo takoj zaprite.

i Pri podjetju wedi boste dobili tudi vse dopolnilne izdelke za obdelavo, kot so npr. lepilo za keramične ploščice, tesnilni materiali in podobno. S tem wedi ponuja ne le premišljen celotni sistem, temveč dodatno tudi garancijo sistema do 10 let. Resnična dodatna vrednost. Vsi certifikati in podatkovni listi so na voljo za prenos na internetni strani www.wedi.eu.